

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)
BANGKOK STEEL INDUSTRY GROUP



เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์
Al/Zn COATED STEEL SHEETS AND COILS



ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ



สะท้อน
ความร้อน



เครื่องหมายมาตรฐาน

มอก. 2228 - 2559

“เคลือบหนากว่า ทนกว่า มั่นใจได้มากกว่า”
“Thicker coating, longer life, higher confidence”



ประวัติบริษัท

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยมีธุรกิจเริ่มแรกด้วยการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเส้นกลมและข้ออ้อย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตได้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับภายใต้เครื่องหมายการค้า “BSI”

ในปี พ.ศ. 2526 บริษัทฯ ได้ก้าวไปสู่การผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีผลิตดังกล่าวผลิตใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผ่นหลังคา (Metal Sheets)

ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโรงที่ 2 และโรงงานแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสีด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง



ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี (Galvalume) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงของเหล็ก และ คุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของอะลูมิเนียมและสังกะสี ทุกขั้นตอนการผลิตได้ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด จึงทำให้แผ่นเหล็กเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสี ทั้งชนิดชั้นเคลือบ AZ150 ตราบีเอสไอ, AZ90 ตราหัววัว-คันไถ, และชนิดชั้นเคลือบ AZ70 ตราหัววัว-คันไถ ของบริษัทฯ มีความทนทานต่อสภาวะอากาศรุนแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา จึงเป็นที่นิยมใช้งานในหลายรูปแบบต่างๆ อาทิ หลังคา, ประตูม้วน, ฝ้า ผ้าม้วน และอื่นๆ

ผลงานมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมาของ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ มีมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่เพียงเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งการเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และนำบริษัทฯ ไปสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป

COMPANY PROFILE

Bangkok Steel Industry Public Company Limited was established on December 17, 1964. The company engages in the business of reinforcing steel bar comprising round steel bar, deformed bar and other quality steel products under brand “BSI”.

In 1983, the company began to produce galvanized steel products by installing continuous Galvanizing line under Japanese technology making us the first and the only manufacturer in Thailand that time which used this technology in construction industry especially for metal sheets.

In 1992 the company expanded the production of galvanized steel sheet/coils by installing another continuous galvanizing line (CGL No.2) and prepainted galvanizing line to support the electrical appliance industry and growing construction industry.

In 2015 the company started to produce aluminium/zinc-coated steel sheet (Galvalume) which customers can be assured that every production step is under strict quality control. Our Galvalume AZ150 under “BSI” brand, AZ70 and AZ90 under “OX” brand are weather-resistant and durable suitable for industrial use ie. roofing, shutter, side wall, and etc.

For the past 50 years, the company has continuously improved quality of the product and been well accepted by customers in Thailand and neighboring countries for its standard, endurance, ability to meet customer's requirements. The company remains committed to product and service development and relentlessly offers good and quality product to serve the customers with the environment-friendly, safety and healthy mindset.



เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559




Made in Thailand

“เคลือบหนากว่า ทนกว่า มั่นใจได้มากกว่า”
“Thicker coating, longer life, higher confidence”



ข้อดีผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี (GALVALUME)

1. ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัยจาก NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO.,LTD. ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น
2. ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2228-2559 และ JIS G3321 - 2022
3. ผลิตภัณฑ์ GALVALUME ของบริษัทฯ ทุก BRAND ได้แก่ ตราBSI , ตราหัววัว-คันไถ ทุกชั้นเคลือบ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. 2228-2559 ทุกประการ
4. ราคาคุ้มค่า ถูกกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในระดับคุณภาพเดียวกัน
5. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะเคลือบด้วยโลหะผสมอะลูมิเนียม 55% / ซิงค์ 45%
6. ชั้นเคลือบโลหะ เคลือบได้เต็มตามมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ์ หนาเต็มแผ่น
7. ผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้ากำลังสูง (HIGH TENSILE STEEL) จึงมั่นใจได้ในความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย
8. มั่นใจได้ในความทนทาน ด้วยการรับประกันคุณภาพสูงสุดถึง 20 ปี *ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดการรับประกันของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นรอยคราบ เพราะเคลือบด้วยสารต่อต้านรอยคราบ (ANTI FINGERPRINT) ช่วยลดการเกิดรอยนิ้วมือและรอยเท้า
10. มีสีผิวและลายดอกเล็กสม่ำเสมอ สวยงาม ตลอดทั้งแผ่น
11. สะท้อนและคายความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้อง ลดความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาภายในหลังคา จึงทำให้บ้านและอาคารเย็นสบายกว่า
12. มีบริการหลังการขายยอดเยี่ยมและครบวงจร

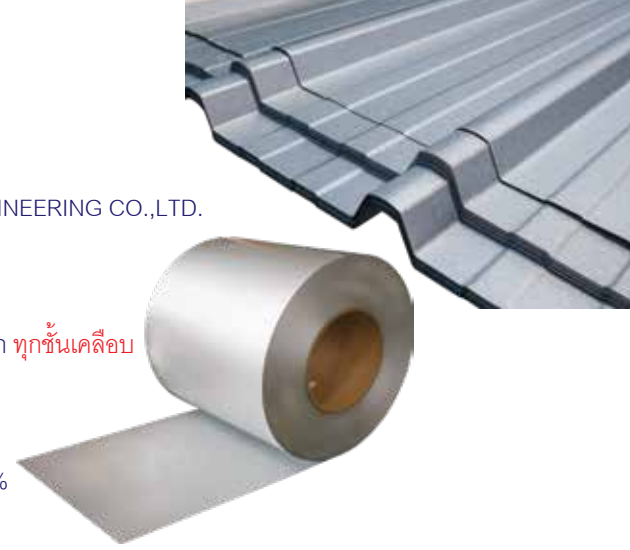



เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559



Benefits of 55% Aluminium/zinc-coated steel sheet (GALVALUME)


1. Production facility and advanced technology from NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO.,Ltd. One of world largest steel makers from Japan
2. Products made in accordance with TIS.2228-2559 and JIS G3321 - 2022
3. All GALVALUME brands including BSI and OX are granted with TIS 2228-2559
4. Price efficient compared with others for the same quality and grade
5. Long life due to alloy coating aluminum 55% /zinc 45%
6. Standard coating mass with consistent coverage over the surface
7. Using HIGH TENSILE STEEL to ensure its strength, endurance and safety
8. 20 year warranty *under warranty conditions
9. Coated with ANTI FINGERPRINT agent to reduce finger and foot print
10. Consistent small spangle and shade over the sheet surface
11. Reflection and heat release better than ceramic lessening heat accumulated under roof
12. Provided with full-fledged after-sale services

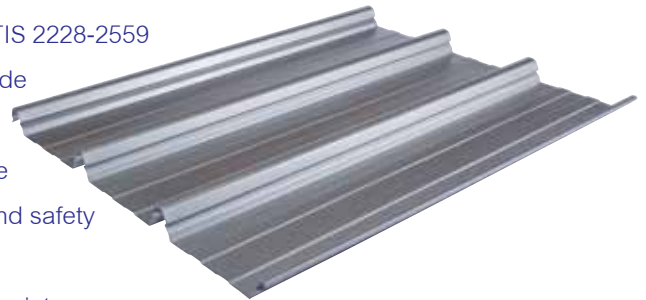

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับเหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม 55%/สังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อนสำหรับงานทั่วไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2228-2559 (TIS 2228-2559) สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม ทุกตราสินค้าและทุกชั้นเคลือบของบริษัท ฯ

Bangkok Steel Industry Public Company Limited has been granted a licence to label industrial standard mark for hot-dip 55% aluminium / zinc-coated steel sheet of commercial quality (TIS 2228-2559) for all galvalume brands and coating grades.


เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559

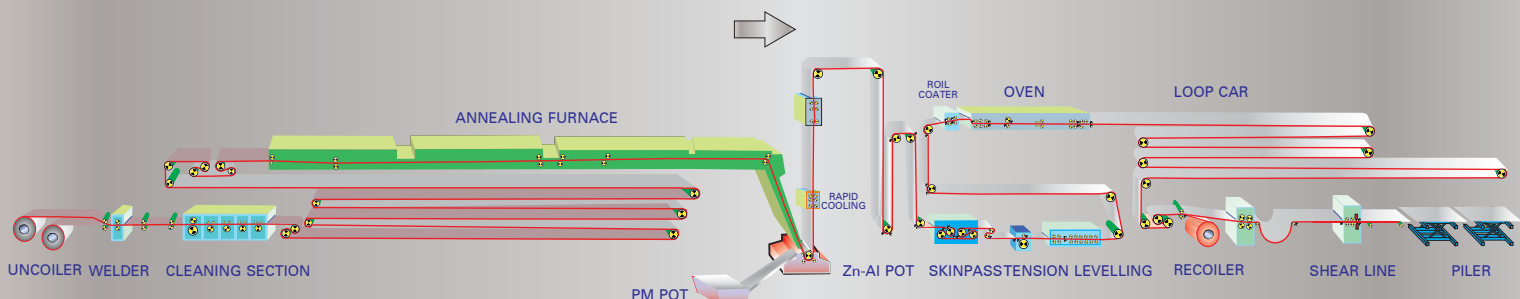



ตราหัววัว-คันไถ

AZ70



เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559

วัสดุ เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์ (ALUMINIUM / ZINC COATED STEEL SHEET AND COILS)

มาตรฐาน มอก. 2228-2559, JIS G3321-2022, ASTM A792

คุณลักษณะ

ความหนาเหล็กแผ่นก่อนเคลือบ(B.M.T) 0.18 มม., 0.21 มม., 0.23 มม., 0.26 มม., 0.28 มม., 0.32 มม.

ความหนาเหล็กแผ่นรวมเคลือบ(T.C.T) 0.20 มม., 0.23 มม., 0.25 มม., 0.28 มม., 0.30 มม., 0.35 มม.

ค่าความคลาดเคลื่อน(TOLERANCE) +0.05, -0.05 มม.

ปริมาณการเคลือบ GALVALUME อะลูมิเนียม 55%, สังกะสี 45%

สารต่อต้านรอยคราบ(ANTI FINGERPRINT COATING)

AZ 70 (BRAND หัววัว-คันไถ)

YIELD STRENGTH

G300, G550

ตราสัญลักษณ์ได้แผ่น



AZ70 G550 TCT X.XX mm. BSG NO. XXXXXX มอก. 2228-2559



ตราหัววัว-คันไถ

AZ90



เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559

วัสดุ เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์ (ALUMINIUM/ZINC COATED STEEL SHEET AND COILS)

มาตรฐาน มอก. 2228-2559, JIS G3321-2022, ASTM A792

คุณลักษณะ

ความหนาเหล็กแผ่นก่อนเคลือบ(B.M.T) 0.27 มม., 0.30 มม., 0.32 มม.

ความหนาเหล็กแผ่นรวมเคลือบ(T.C.T) 0.30 มม., 0.33 มม., 0.35 มม.

ค่าความคลาดเคลื่อน(TOLERANCE) +0.05, -0.05 มม.

ปริมาณการเคลือบ GALVALUME อะลูมิเนียม 55%, สังกะสี 45%

สารต่อต้านรอยคราบ(ANTI FINGERPRINT COATING)

AZ 90 (BRAND หัววัว-คันไถ)


YIELD STRENGTH

G300, G550

ตราสัญลักษณ์ได้แผ่น



AZ90 G300 TCT X.XX mm. BSG NO. XXXXXX มอก. 2228-2559

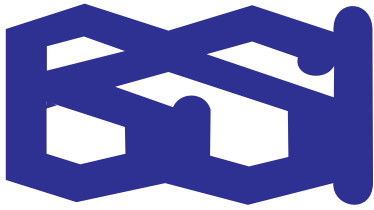

AZ150



เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559

วัสดุ เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์ (ALUMINIUM/ZINC COATED STEEL SHEET AND COILS)

มาตรฐาน มอก. 2228-2559, JIS G3321-2022, ASTM A792

คุณลักษณะ

ความหนาเหล็กแผ่นก่อนเคลือบ(B.M.T) 0.31 มม., 0.36 มม., 0.42 มม., 0.46 มม., 0.80 มม., 1.00 มม., 1.20 มม.

ความหนาเหล็กแผ่นรวมเคลือบ(T.C.T) 0.35 มม., 0.40 มม., 0.47 มม., 0.50 มม., 0.85 มม., 1.05 มม., 1.25 มม.

ค่าความคลาดเคลื่อน(TOLERANCE) +0.05, -0.05 มม.

ปริมาณการเคลือบ GALVALUME อะลูมิเนียม 55%, ซิงค์ 45%

สารต่อต้านรอยคราบ(ANTI FINGERPRINT COATING)

AZ 150 - AZ 200 (BRAND BSI)

YIELD STRENGTH

G300, G550

ตราสัญลักษณ์ได้แผ่น




AZ150 G550 BMT X.XX mm. TCT X.XX mm. BSG NO. XXXXXX ◆ TIS 2228-2559



ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม																																																																																			
SPECIFICATION OF HOT-DIP 55% Al-Zn STEEL																																																																																			
INDUSTRIAL STANDARDS				THAI/ไทย								AMERICAN/อเมริกา																				JAPANESE/ญี่ปุ่น																																																			
มาตรฐานอุตสาหกรรม				มอก.2228-2559								ASTM A792/A792M-10(2015)																				JIS G3321-2022																																																			
CLASSIFICATION/ชั้นคุณภาพ				COMMERCIAL	DRAWING QUALITY		DEEP DRAWING QUALITY		STRUCTURAL QUALITY				COMMERCIAL STEEL /CS			forming steel / FS	drawing steel / DS	high temperature steel / HTS	STRUCTURAL STEEL/ SS										COMMERCIAL	DRAWING QUALITY		DEEP DRAWING QUALITY		COMMERCIAL OF HIGH STRE																																																	
				01	02	03	220	250																					280	320	350	550	CS types A					CS types B	CS types C	33 [230]	37 [255]	40 [275]	50 [340] Class 1	50 [340] Class 2	50 [340] Class 4	60 [410]	70 [480]	80 [550] Class 1	80 [550] Class 2	80 [550] Class 3	SGLCC	SGLCD	SGLCDD	SGLC400	SGLC440	SGLC490	SGLC570																										
COATING MASS ชั้นความหนาเคลือบ				AZ070								-																				AZ070																																																			
				AZ090								-																				AZ090																																																			
				AZ100								AZM100 (AZ30)																				-																																																			
				-								AZM110 (AZ35)																				-																																																			
				AZ120								AZM120 (AZ40)																				AZ120																																																			
				AZ150								AZM150 (AZ50)																				AZ150																																																			
				AZ165								AZM165 (AZ55)																				-																																																			
				-								-																				AZ170																																																			
				-								AZM180 (AZ60)																				-																																																			
				AZ185								-																				AZ185																																																			
				AZ200								-																				AZ200																																																			
-								AZM210 (AZ70)																				-																																																							
MAX% CHEMICAL COMPOSITION (BASE METAL) ส่วนประกอบทางเคมี		CAST OR HEAD ANALYSIS เบ้า	C	0.10	0.06	0.25				0.10	0.02-0.15	0.08	0.20-0.10	0.06	0.20-0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.10	0.20	0.15	0.10	0.08	0.25	0.25	0.30	0.30																																																				
			Mn	0.60	0.50	1.15				0.60	0.60	0.06	0.50	0.50	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0.80	0.45	0.45	1.70	2.00	2.00	2.50																																																				
			P	0.030	0.020	0.20				0.030	0.030	0.100	0.020	0.020	min0.04	0.04	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.20	0.20	0.20	0.20																																																				
			S	0.035	0.025	0.04				0.035	0.035	0.035	0.030	0.025	0.035	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.020	0.040	0.05	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05																																																				
		PRODUCT ANALYSIS ผลิตภัณฑ์	C	0.13	0.09	0.28				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
			Mn	0.63	0.53	1.18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
			P	0.040	0.030	0.21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
			S	0.045	0.035	0.05				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
MECHANICAL PROPERTIES คุณสมบัติทางกล		min YS (Mpa)		-	max 300	max 260	220	250	280	320	350	550	205 - 410	245 - 410	205 - 450	170 - 275	140 - 240	205 - 450	230	255	275	340	340	340	410	480	550	550	550	205	-	-	295	335	365	560																																															
		min TS (Mpa)		-	max 430	max 410	320	350	390	430	450	560	-	-	-	-	-	-	-	310	360	380	450	-	410	480	550	570	570	570	270	270	270	400	440	490	570																																														
		%El (50 mm)	Thk <0.25	-																																																																															
			0.25 - <0.40	-	22	24	18	16	14	12	10	-																																																																							
			0.40 - <0.60	-																																																																															
			0.60 - <1.0	-																																																																															
			1.0 - <1.6	-	24	26	20	18	16	14	12	-																																																																							
		%El (80 mm)	Thk < 0.60	-	21	23	16	14	12	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
			≥0.60	-	23	25	18	16	14	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
			r _m Valve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 - 1.4	1.3 - 1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																															
n Valve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16 - 0.20	0.18 - 0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																		
PHYSICAL PROPERTIES(BEND TEST) คุณสมบัติทางกายภาพ การดัดโค้ง(180° C)		ความหนาเริ่มต้นน้อยกว่า 3 mm.	AZ070	0T								1T								1T								2T								3T								-								-	-	-	-	-	-	-																									
			AZ090																																																	1T	0T	0T	2T	3T	3T	-																									
			AZ100																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			AZ110																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ120																																																	2T	1T	1T	3T	4T	4T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			AZ150																																																	2T	1T	1T	3T	4T	4T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ165																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ170																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ180																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ185																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ200																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			AZ210																																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


ชั้นเคลือบแผ่นเหล็กเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์ STRUCTURE OF Al-Zn COILS AND SHEETS

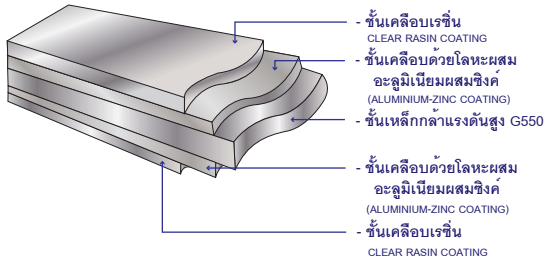

ผลการทดสอบการส่งผ่านความร้อน TEMPERATURE TRANSMISSION COMPARISON



หลังคาเหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์
Al-Zn ROOFING



หลังคากระเบื้อง
TRADITIONAL ASBESTOS ROOFING

ทดสอบที่สถาบัน: The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)



สวยและแข็งแรง
ELEGANT & STRONG



ทนทานปกป้องยาวนาน
DURABILITY



ผลิตตามมาตรฐานวางใจได้
STANDARD & RELIABLE



สะท้อนความร้อนได้ดี
GOOD HEAT REFLECTION



กันปลวก 100%
TERMITE PROOF



รับประกันความพึงพอใจ
SATISFACTION GUARANTEED



บริการหลังการขายยอดเยี่ยม
AFTER SALES SERVICE EXCELLENCE



เพื่อป้องกันการเลียนแบบดื้ออักษรพิมพ์ได้แผ่นแสดงรายละเอียดและชั้นคุณภาพ

THE ORIGINAL BSI Al-Zn COATED STEEL SHEETS AND COILS CAN BE RECOGNIZED BY SPECIFICATION AND DETAILS AS SEEN ON THE BACKSIDE OF THE PRODUCT



AZ150 G550 BMT X.XX mm. TCT X.XX mm. BSG NO. XXXXXX ◆ TIS 2228-2559

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Specifications are subject to change without notice



AZ150



ยธาตวิวัฒน์


AZ70 , AZ90



เครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 2228 - 2559

"เคลือบหนากว่า ทนกว่า มั่นใจได้มากกว่า"



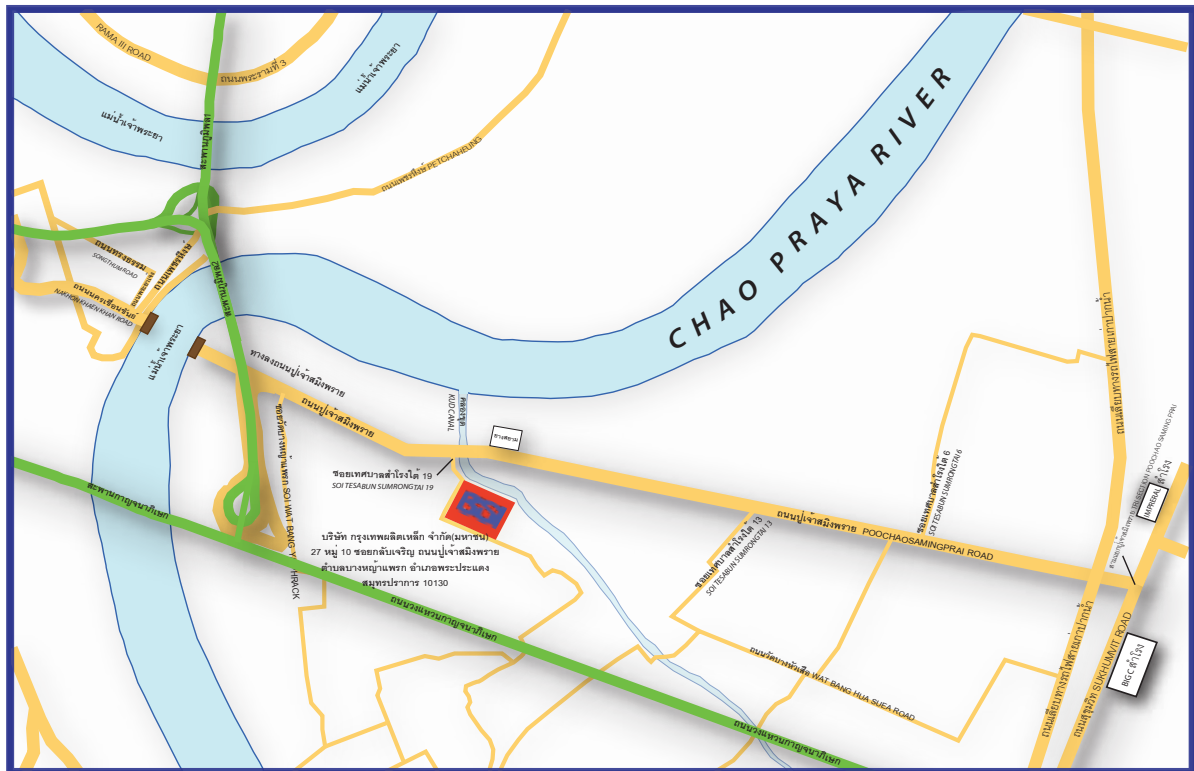

ผลิตโดย



บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน)

27 หมู่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 0 2153 9398 , 0 2754 4617 - 31

<http://www.bangkoksteel.co.th>



บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด

269 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 291 888 - 99

<http://www.ratchasimasteel.co.th>

จัดจำหน่ายโดย



บริษัท ตริมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 27 หมู่ 10 ซอยกลับเจริญ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

สายตรงฝ่ายขาย 0 2153 9398 , 0 2754 4617 - 31 โทรสาร 0 2754 4627 , 0 2754 4628 , 0 2754 4629 , 0 2754 4630

สายตรงฝ่ายขายรอกและเครน โทรศัพท์ 0 2384 3552, 0 2384 3476, 0 2384 5179, 0 2394 4547 โทรสาร 0 2384 2319, 0 2384 3401

<http://www.treemitt.co.th>



www.facebook.com/bangkoksteelindustry

WEBSITE

FACEBOOK FANPAGE

